



BS 6920
CERTIFIED

TZW Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

TZW



aquaflex...





ATD 90 - 500 / 750 / 1000

İnce Kabarcıklı

Tüp Difüzör

Teknik Bilgi Föyü



ATD 90-500 TÜP DİFİZÖR

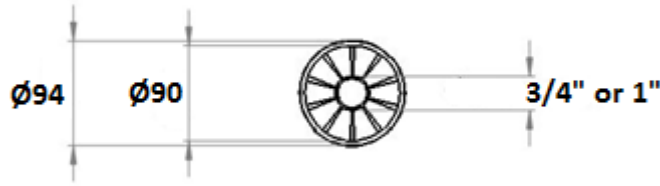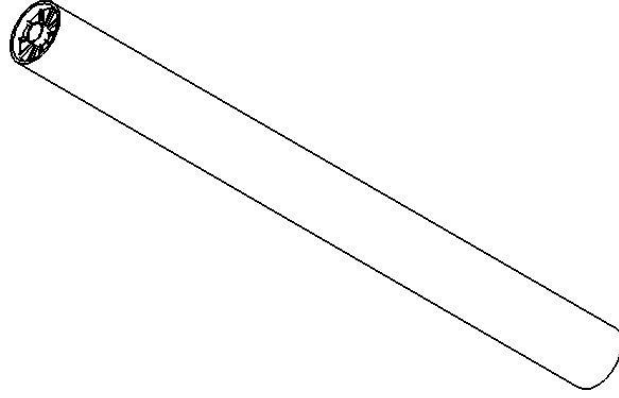

aquaflex tüp difüzörleri uzun ve dar havalandırma tankları için en iyi çözümdür. aquaflex EPDM ve silikondan imal, çeşitli boy ve ebatlarda, priz kolye ve nipel bağlantı seçeneklerine sahip tüp difüzörler üretmektedir. aquaflex tüp difüzörleri 300 mm'den 2000 mm'ye kadar uzunlukta paket arıtmalar veya büyük kentsel ya da endüstriyel atık su arıtma tesisleri için harika bir çözüm sunar.

Tip	Çap (mm)	Toplam Boy/Efektif Alan (mm)	Etkin Alan (m ²)	Kapasite (m ³ /h)	Membran Malzemesi	Toplam Ağılık (kg)	Çıkış
ATD90-500 Tube Diffuser	94	500/560	0,20	2-12	EPDM&Silicon	1,25	3/4" or 1" female



ATD 90-750 TÜP DİFİZÖR

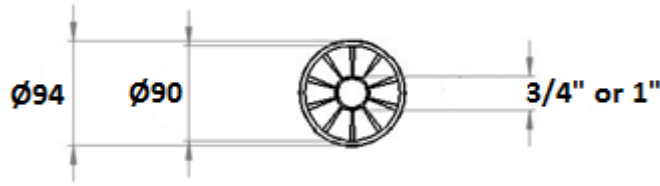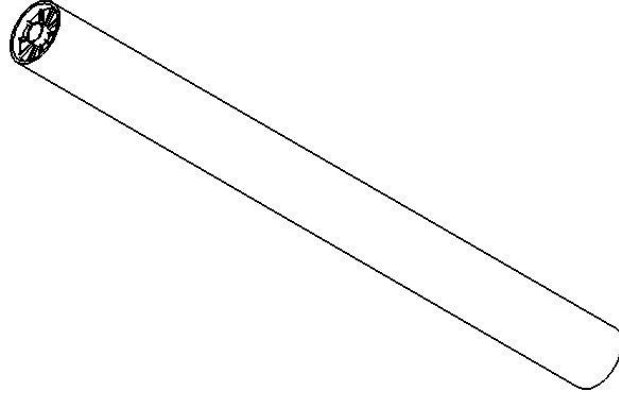

aquaflex tüp difüzörleri uzun ve dar havalandırma tankları için en iyi çözümdür. aquaflex EPDM ve silikondan imal, çeşitli boy ve ebatlarda, priz kolye ve nipel bağlantı seçeneklerine sahip tüp difüzörler üretmektedir. aquaflex tüp difüzörleri 300 mm'den 2000 mm'ye kadar uzunlukta paket arıtmalar veya büyük kentsel ya da endüstriyel atık su arıtma tesisleri için harika bir çözüm sunar.

Tip	Çap (mm)	Toplam Boy/Efektif Alan (mm)	Etkin Alan (m ²)	Kapasite (m ³ /h)	Membran Malzemesi	Toplam Ağırlık (kg)	Çıkış
ATD90-750 Tube Diffuser	94	750/810	0,25	2-14	EPDM&Silicon	1,62	3/4" or 1" female

ATD 90-1000 TÜP DİFİZÖR

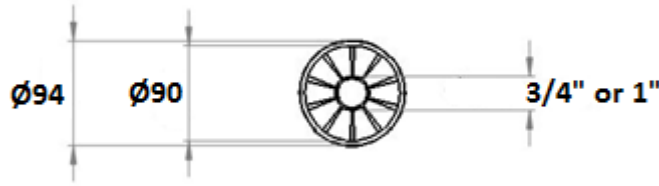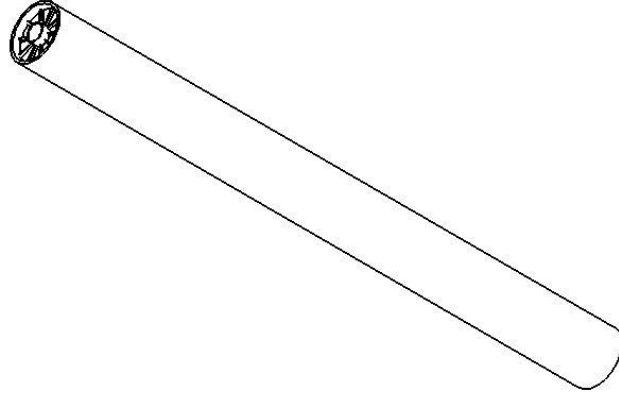

aquaflex tüp difüzörleri uzun ve dar havalandırma tankları için en iyi çözümdür. aquaflex EPDM ve silikondan imal, çeşitli boy ve ebatlarda, priz kolye ve nipel bağlantı seçeneklerine sahip tüp difüzörler üretmektedir. aquaflex tüp difüzörleri 300 mm'den 2000 mm'ye kadar uzunlukta paket arıtmalar veya büyük kentsel ya da endüstriyel atık su arıtma tesisleri için harika bir çözüm sunar.

Tip	Çap (mm)	Toplam Boy/Efektif Alan (mm)	Etkin Alan (m ²)	Kapasite (m ³ /h)	Membran Malzemesi	Toplam Ağılık (kg)	Çıkış
ATD90-1000 Tube Diffuser	94	1000/1060	0,32	2-16	EPDM&Silicon	2,06	3/4" or 1" female

ATD90-500/750/1000 TÜP DİFİZÖR



aquaflex müşteriye altı çeşit ölçü arasında seçme özgürlüğü bırakıyor. EPDM, TPU, yada silikon membran, $\frac{3}{4}$ " yada 1", erkek yada dişi bağlantılarda, müşteri talebi doğrultusunda üretim esnekliği sağlar.

aquaflex Tüp Difüzörlerin gövdesi Polipropilen (+ %30 GFR) malzemeden olup, tüm membranlar AISI304/316 paslanmaz çelik kelepçeler ile sabitlenir.

aquaflex membran gözenekleri konik bir şekilde tasarlanmış olup çapı <3 mm baloncuklar ile oksijen transferini iyi şekilde yapılmasına olanak sağlar.

Yüksek oksijen transferi, minimum basınç kaybı ile tesislerde uzun yıllar yüksek enerji tasarrufu sağlar.

TÜP DİFÜZÖR UYGULAMASI



AQUAFLEX

SINCE 1974
IN MORE THAN 65 COUNTRIES
WE GIVE LIFE TO THE WATER.



CONTACT US

KAYAPA MAH. ORKIDE CAD. NO : 1/1 NILUFER BURSA
TURKEY

+90 (850) 888 73 02 / +90 (224) 441 12 08 - 09

info@aquaflex.com.tr / export@aquaflex.com.tr

www.aquaflex.com.tr